Hallenverglasungen

Preisliste 6



Aufgrund von Preisschwankungen der Rohstoffe sind die Preise freibleibend. Die aktuell gültigen Preislisten können Sie über einen Download-Link einsehen. Bitte sprechen Sie uns hierzu an!



Überdachungen - Carports
Wellplatten und Zubehör
Massivplatten + Geländerund Rahmensysteme
PVC-, Alu- + Schichtstoffplatten,
PVC-Profile / Reiniger und Kleber

Hallenverglasungen

Terrassenbretter /
Sichtschutz-Elemente und Zäune
Haustüren + Haustürfüllungen
Haustürvordächer

Inhaltsverzeichnis



PC-Lichtbandpaneele	Seite 3
Verlegezubehör, thermisch getrennt, für 40mm Paneelen	Seite 4
Verlegezubehör, thermisch getrennt, für 60mm Paneelen	Seite 5
Verlegezubehör für Lichtbandpaneele	Seite 6
Beispielrechnung Energieersparnis	Seite 7
Verarbeitungshinweise	Seite 8

Alle Preise ab Werk bzw. Lager, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die genannten Preise in diesem Katalog verstehen sich freibleibend. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet.

Alle Angaben beziehen sich auf die aktuell gültigen Lieferprogramme der Hersteller.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Ausgaben ihre Gültigkeit.


Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.K2000.de.

Technische Änderungen sowie Druckfehler bleiben vorbehalten.

PC-Lichtbandpaneele arcoPlus[®]547 und arcoWall[®]5613



Die PC--Lichtbandpaneelen sind aufgrund der sehr guten Wärmeisolierung mit einem U-Wert von nur 0,7 bzw. 1,1 W/(m²K) sowie der Brandklasse EN 13501-1, B-s1/s2,d0 (vergl. mit der alten B1) perfekt für den Einsatz bei dem Neubau oder Renovierung von Hallenverglasungen jeglicher Art. Mit den thermisch getrennten Rahmenprofilen (Seite 4) erreichen Sie den optimalen Dämmeffekt mit großer Heizkostenersparnis. Einfache Montage durch Nut- u. Feder Klicksystem sowie dem geringen Gewicht von nur 4,0 Kg/m² (40mm). Bauaufsichtliche Zul. DIBt-Nr. Z-10.1-480. (f. 60mm auf Anfrage)



Einsatzbereiche

- Lichtbänder in Gewerbeund Produktionshallen
- Sporthallen
- Shed-, Sattel-, und Pultdachverglasungen

Eigenschaften

- UV geschützte Oberfläche
- extrem schlagzäh
- hohe statische Steifigkeit
- Brandklasse: EN 13501-1
 B-s1/s2,d0
 (schwer entflammbar, kein Abfallen/Abtropfen)
- U-Wert W/(m^2K)= 0,7/1,1

Bezeichnung	Lichttrans- missions- Grad in %		U-Wert W/(m²K)	dB- Wert			Längen in mm	Farbe	
- arcoPlus®547 Lichtbandpaneele	67	B- s1 d0	1,1	22	40	500	6000, bzw. im	farblos/ Kristall	
- arcoPlus®547 Lichtbandpaneele	44	B- s1 d0	1,1	22	40	500	Zuschnitt*	Opalweiß	
- arcoWall [®] 5613 Lichtbandpaneele		B- s1 d0	0,7	28	60	500	6000, bzw. im	farblos satiniert	
- arcoWall*5613 Lichtbandpaneele		B- s1 d0	0,7	28	60	500		opal satiniert	

^{*}Zuschnitte für den Objektbereich auf Fixlängen möglich. Hierzu wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Belastbarkeit








Verlegezubehör, thermisch getrennt, für Lichtbandpaneelen 40mm





Abbildung	Artikelbeschreibung	Längen in mm	Farbe		
85	Alu-Thermo-Rahmenprofil Nr. 091, für Oben und Seite,		pressblank		
	inkl. TPE-Dichtung, grau Thermisch getrennte Ausführung!		RAL-farbig		
1.	2 tlg. Alu-Verbinder-Set, besteht aus:1. Verbindungsprofil für außen und 2. für innen		pressblank		
2. 4 54	Alu-Thermo-Fußprofil Nr. 092, ohne Fensterbank, inkl. TPE-Dichtung, gra	6000 au	pressblank		
95 46	mit Kondensatöffnungen Thermisch getrennte Ausführung!		RAL-farbig		
† I MAL J	2 tlg. Alu-Verbinder-Set, besteht aus:1. Verbindungsprofil für außen und 2. für	innen	pressblank		
3. 54	Alu-Thermo-Fußprofil Nr. 093, mit Fensterbank (Länge 110 mm), und Kondensatöffnungen, inkl. TPE-Dichtung, grau Thermisch getrennte Ausführung!		pressblank		
			RAL-farbig		
165	3 tlg. Alu-Verbinder-Set, besteht aus: 1. Z-Verbindungsprofil, 2. f. unten und 3.	pressblank			
	Endkappen, für Fußprofile Nr. 092, 093				
	Entwässerungskappen, für Nr. 092, 093,	VE = 100	St.		
	Alu-Flachsoganker Nr. 4050		pressblank		
4	Edelstahl-Flachsoganker, 90° Nr. 4052		Edelstahl		
	Aluminiumklebeband, Breite: 75 mm schwer entflammbar DIN 4102, B1 Für 40 mm Lichtbandpaneelen	Rolle á 50 m	grau		
	Hannoband F-600/BG1, Fugendichtband für Primärfugen, für Fugenbreite 3-7 mm, Breite 48 mm	Rolle á 15 m	grau		
	Nachträgliche Versiegelung mit Silikon e				
	Filterband, für PC-Lichtbandelemente. Sorgt für eine gute Feuchtigkeits- regulierung und verhindert das Staub in die Hohlkammern eindringt. Für 40 mm Lichtbandpaneelen	Rolle á 33 m			


Verlegezubehör, thermisch getrennt, für Lichtbandpaneelen 60mm























Artikelnummer/ Abbildung	Artikelbeschreibung	Längen in mm	Farbe
Nr. 4800	Alu-Thermo-Rahmenprofil, für Oben, Seite und Unten - innen - Thermisch getrennte Ausführung!	6000	eloxiert
Nr. 4804	Alu-Blendrahmen-Clipsprofil, für Oben, Seite und Unten - außen -	6000	eloxiert
Nr. 4807	Alu-Fußprofil mit Fensterbank, für Unten - außen -	6000	eloxiert
Nr. 1169/b	TPE-Keildichtung, - für außen -	Rolle á 50 m	schwarz
	KU-Dichtungsprofil, - für innen -	6000	
Nr. 4715	Alu-Soganker	60	
40	Aluminiumklebeband , Breite: 75 mm schwer entflammbar DIN 4102, B1	Rolle á 50 m	
	Hannoband F-600/BG1, Fugendichtband für Primärfugen, für Fugenbreite 3-7 mm, Breite 48 mm Nachträgliche Versiegelung mit Silikon entfällt!	Rolle á 15 m	

Verlegezubehör für

Lichtbandpaneelen 40mm



Abbildung	Artikelbeschreibung	Längen in mm	Farbe	
55 25	Alu-Rahmenprofil Nr. 4045, für Oben und Seite, inkl. EPDM-Dichtung, grau	6000	pressblank RAL-farbig	
32	Alu-Fußprofil Nr. 4047, ohne Fensterbank, mit Kondensatöffnungen, inkl. EPDM-Dichtung, grau	6000	pressblank RAL-farbig	
55 50	Alu-Fußprofil Nr. 4046, mit Fensterbank (Länge 50 mm), und Kondensatöffnungen, inkl. EPDM-Dichtung, grau	6000	pressblank RAL-farbig	
	Alu-Flachsoganker Nr. 4050 Edelstahl-Flachsoganker, 90°		pressblank Edelstahl	
	Nr. 4052 Aluminiumklebeband, Breite: 75 mm schwer entflammbar DIN 4102, B1 Für 40 mm Lichtbandpaneelen	Rolle á 50 m	grau	
	Hannoband F-600/BG1, Fugendichtband für Primärfugen, für Fugenbreite 3-7 mm, Breite 48 mm Nachträgliche Versiegelung mit Silikon e	Rolle á 15 m ntfällt!	grau	
	Filterband, für PC-Lichtbandelemente. Sorgt für eine gute Feuchtigkeits- regulierung und verhindert das Staub in die Hohlkammern eindringt. Für 40 mm Lichtbandpaneelen	Rolle á 33 m		

Beispielrechnung Energieersparnis



Die zu erwartende Brennstoffersparnis in einer Heizperiode kann wie folgt errechnet werden: (DK x O x D x DT)/(L x H) Mit dieser Formel lässt sich die entsprechende Investitionsrentabilität mit annähernder Sicherheit schätzen.

DK = Differenz der Wärmeübertragungswerte (U-Werte) zwischen den beiden zu vergleichenden Verglasungsmöglichkeiten. Zum Beispiel:

Profilbauglas einschalig, U-Wert 5,6
 PC-Lichtbandpaneele, U-Wert 1,07
 Differenz = 4,53

Beispielwerte:

5,8
5,3
3,0
3,4
2,1
5,6
2,8

O = Oberfläche der Verglasung oder Bedachung in m². Beispiel:

2 Wandverglasungen á 45 m Länge und 2 m Höhe

D = Dauer der Heizperiode in Stunden.z.B. Oktober bis März = 6 Monate x30 Tage x 24 Stunden = 4.320h

DT = Differenz zwischen der Außenund der Innentemperatur. Beispiel für Hamburg: Außentemperatur während der Heizperiode durchschnittlich 3°C (Quelle: DWD), Innentemperatur soll 18°C sein. Differenz = 15°C

L = Leistung der Heizanlage (dimensionslose Zahl, betrifft den Jahres-Nutzungsgrad)

Durchschnittswert = 0,7

H = Untere Heizkraft des verwendeten Brennstoffes:

Brennstoff	H (kj/kg)	H (Kcal/kg)	Dichte (kg/m³)
Kohle	33.900	8.100	1.200
Koks	29.300	7.000	500
Holz	15.700	3.750	600
Heizöl	43.100	10.300	850
Erdgas	35.870	8.570	0,715
Propangas	93.670	22.380	2,015
Stadtgas	16.240	3.880	0,520

Beispielrechnung: Mit der folgenden Grobrechnung lässt sich die mögliche Rentabilität des Austausches einer bestehenden Verglasung oder einer Erstverglasung ausrechnen:

Ort: Hamburg

O: $2m \text{ H\"ohe x 90m L\"ange} = 180m^2$

 DK:
 4,53 (siehe oben)

 H:
 Heizöl (10.300 Kcal/kg)

 DT:
 15°C (siehe oben)

 D:
 4.320h (siehe oben)

Mit der Formel (DK x O x D x DT)/(L x H) ergibt sich: (4,53x180x4320x15) / (0,7x10300) = 7.328kg.

Ergebnis: eine Ersparnis von 7.328kg Heizöl, das entspricht ca. 8.622l, bei heutigen Preisen (€ 0,55/l) sind das ca. € 4.742,-. Vor einem Jahr war der Heizölpreis noch doppelt so hoch, und alle Prognosen laufen darauf hinaus, dass fossile Brennstoffe in naher Zukunft deutlich teurer werden! Zum rein wirtschaftlichen Aspekt kommt noch die Umwelt ins Spiel: Jeder Liter Heizöl, der weniger verbraucht wird, schont die Umwelt. Mit dieser Formel lässt sich eine Energieersparnis-Berechnung für jeden Ort bzw. Stadt Deutschlands ermitteln.



Die ArcoPlus-Paneele sind in der Regel ein- oder beidseitig mit PE-Schutzfolie versehen, die Außenseiten (longlife UV-Schutz) sind gekennzeichnet, sowie in der Regel zusätzlich in PE-Folie verpackt und je nach Menge und Länge auf Einweg-Paletten. Verpackungen sind vom Besteller bzw. dem Empfänger auf eigene Kosten gemäß den einschlägigen Vorschriften zu entsorgen.

Montage

- a.) In dieser Montageanleitung sind nur pauschale und allgemeine Hinweise erfasst. Spezielle örtliche Situationen sollten von Fall zu Fall mit uns abgestimmt werden.
- b.) Bei der Montage ist im Besonderen auf die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und die jeweils gültigen DIN-Normen zu achten, sowie auf das Ausdehnungsverhalten der Alu-Profile und PC-Paneele. c.) Bei Holzunterkonstruktionen ist der direkte Kontakt von Polycarbonat-Paneele mit frischen Holzimprägnierungen zu vermeiden. Eine Liste mit Verträglichkeiten von Chemikalien erhalten Sie auf Anfrage bei uns.



Allgemeines

Bei der Lagerung und vor der Montage, ist folgendes zu beachten:



a.) Die gelieferte oder abgeholte Ware sofort auf Vollzähligkeit und eventuelle Beschädigungen prüfen.

b.) Eventuelle Mängel bzw. Beschädigungen müssen, ungeachtet gesetzlicher Rügefristen, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 1 Kalenderwoche nach Anlieferung oder Abholung schriftlich oder per Telefax an uns gemeldet werden. Offensichtliche Mängel müssen sofort bei Anlieferung auf dem Lieferschein des Transporteurs festgehalten werden. Verspätet angezeigte Mängel schließen jeden Gewährleistungsanspruch aus!

c.) ArcoPlus-Paneele, das Aluminium-Befestigungssystem und sonstiges Zubehör nicht werfen, stoßen, zerkratzen oder mit harten Gegenständen belegen. d.) ArcoPlus-Paneele nur auf ebenem und trockenem Untergrund lagern, die Stapelhöhe darf max. 2,00 m betragen.

- e.) ArcoPlus-Paneele müssen in gestapeltem oder verpacktem Zustand vor dem Einbau vor direkter Sonne und Nässe geschützt werden (Wasserdampfdiffusion etc.)
- f.) ArcoPlus-Paneele und Aluminium-Befestigungssysteme vor dem Einbau auf der Baustelle gegen Sturm etc. sichern. g.) Bei der Entnahme der ArcoPlus-Paneele aus dem Stapel ist ein Reiben durch Abziehen möglichst zu vermeiden, um eine elektrostatische

Aufladung zu verhindern.

h.) Die ArcoPlus-Paneele auf keinen Fall mit scheuernden Mitteln oder scharfkantigen Gegenständen und möglichst nicht trocken reinigen. Zur Säuberung der Elemente nur Wasser unter Zugabe handelsüblicher Spülmittel oder Neutralseife verwenden. i.) Die PE-Schutzfolien möglichst erst nach erfolgter Montage abziehen und entsorgen, damit bei eventueller Nachbearbeitung der ArcoPlus-Lichtbandpaneele diese nicht verschmutzt werden.

Materialbedarf für Wand-Lichtband

- 01. ArcoPlus-Lichtbandpaneele 547 aus Polycarbonat
- 02. Aluminium-Rahmenprofil, oben und seitlich Art.-Nr. 05
- 03. Alu-Fußprofil ohne Fensterbank Art.-Nr. 09
- alternativ:
- 04. Alu-Fußprofil mit angepreßter 110 mm Fensterbank Art.-Nr. 09
- 05. Alu-Verbindungselement für Fußprofile
- 06. TPE-Dichtung für Alu-Profile
- 07. Alu-Flachsoganker Nr. 4050

alternativ: Edelstahl-Soganker Nr. 4052

08. Edelstahl-Schrauben je nach Unterkonstruktion (Holz, Beton, Stal








Montage zwischen Brüstung und Laibung / senkrechtes Lichtband bzw. Giebel-Lichtband

01. Grundsätzlich sollten alle Alu-Profile zum Baukörper hin mit einem Trennband (z.B. 50 x 3 mm) montiert werden. Die Brüstungs- und Laibungsflächen müssen eben und winklig sein damit die Alu-Profile lotgerecht verlegt werden können.

02. Alle Aluminium-Fußprofile haben Langloch-Entwässerungsschlitze zum Abführen von Kondenswasser oder sonstigem eindringenden Wasser. **03.** Die Rahmenprofile werden für die Befestigung auf der Unterkonstruktion vor der Montage zuerst mit den notwendigen Bohrungen versehen. Am besten zur Fixierung der Profile Bohrung in der Mitte des Profilstabes anbringen (mit etwa dem Ø der Edelstahl-Schrauben), die weiteren Bohrungen etwas größer für die Längenausdehnung der Profile und evtl. Maßtoleranzen wählen. Abstand der Bohrungen je nach Lichtbandhöhe und Windlasten ca. 500 - 800 mm. 04. Die Fußprofile und oberen Rahmenprofile können durchgehend von Wandanschluss zu Wandanschluss auf das benötigte Maß zugeschnitten (Standardlänge der Profile = 6000 mm) und auf der bauseitigen Unterkonstruktion mit VA-Schrauben Ø 5,5 / Ø 6,3 oder Ø 6,5 mm (je nach Unterkonstruktion) incl. Dichtscheiben Ø 16-19 mm befestigt werden. Die seitlichen Einfassprofile werden am Schluss oben und unten "stumpf" eingepasst oder am Fußprofil

"ausgeklinkt". (Schraubenlänge bei Holzunterkonstruktion oben und seitlich ca. 50 mm, bei Fußprofilen ca. 75mm, bei anderen Unterkonstruktionen abhängig von Materialauswahl). **05.** Die Stöße der Aluminium-Profile (Standardlängen 6000 mm) werden mit Alu-Profilverbindern versehen, die je zur Hälfte in die Enden der Alu-Profile eingeschoben werden, unter Einhaltung einer entsprechenden Dehnungsfuge. (temperaturbedingte Längenänderung von Aluminium ca. 1 -1,2 mm/lfdm bei 50° Temperaturdifferenz).

Die Profilverbinder können 1-seitig auch mit Blindnieten fixiert werden. Die Abdichtung dieser Profilstöße und seitlichen Profilenden werden innen und außen mit polycarbonatverträglichem Silikon vorgenommen, um ein Eindringen von Feuchtigkeit in den Baukörper zu vermeiden.

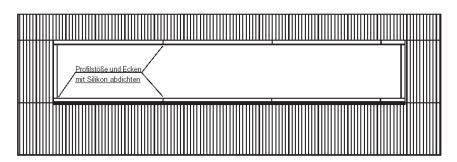

06. Anschließend umlaufend bei allen Alu-Profilen die TPE-Dichtungen "gestaucht" eindrücken, damit bei Druckentlastung und Temperaturänderungen die Dichtungen nicht zu kurz und ihre Abdichtfunktionen beeinträchtigt werden.

07. Beim Einbau der ArcoPlus-Paneele in die Alu-Einfaßprofile ist darauf zu achten, dass in den oberen und unteren Alu-Rahmenprofilen ein Mindesteinstand der Lichtbandelemente von 20 mm besteht. In Randbereichen und bei Spannweiten nahe der maximal zulässigen Spannweiten möglichst höhere Materialeinstände in den Rahmenprofilen vorsehen (evtl. Rahmenprofile mit höherem Profileinstand wählen). **08.** Sind die ArcoPlus-Paneele auf der einen Seite mit geschlossenem Alu-Tape und auf der anderen Seite mit Alu-Tape mit Gazeöffnungen verschlossen, so ist darauf zu achten, dass die Seite Alu-Tape mit Gazeöffnungen im Fußprofil eingestellt wird (Kondensbildung und u-Wert).

ACHTUNG! Sollten die ArcoPlus PC-Paneele, je nach Witterungslage und Herstellertoleranzen, in der Nutund Federverbindung einmal schwerer einrasten, so empfehlen wir, mit einer Handsprühflasche unmittelbar vor dem Einbau in die Verbindung Wasser mit einem geringen Anteil handelsüblichem Spülmittel oder Neutralseife zu sprühen. (das Wasser mit Spülmittel verdunstet anschließend).







09. Vor dem Einbau Höhenmaße überprüfen und evtl. die ArcoPlus PC-Paneele auf notwendige Länge kürzen (nach dem Bearbeiten reinigen der Elemente nicht vergessen, am besten durch Ausblasen mittels Druckluft.) Das erste ArcoPlus PC-Paneel in den oberen Rahmen einschieben und nach unten in das Fußprofil einstellen, dann in den seitlichen Rahmen einschieben, siehe Detail "A".






oberes Rahmenprofil



seitliches Rahmenprofil



- **10.** Das nächste und die weiteren ArcoPlus PC-Paneele werden ebenso eingestellt und mit Handballen oder Schlagholz auf der "Federseite" im Reißverschlußsystem eingerastet, siehe Detail "B".
- **11.** Bei "Mehrfeldverglasungen", d.h. bei Lichtbandhöhen und Giebelverglasungen über die zulässigen Spannweiten, siehe Technik-Datenblatt , müssen statisch tragende Querriegel eingebaut werden, die die auftretenden Wind- und Sogkräfte im Rand- und Normalbereich aufnehmen. In die ArcoPlus PC-Paneele wird an jedem Elementstoß und jedem Querriegel (bei Senkrechtverglasungen) bzw. Pfette (bei Schrägverglasungen) in die doppelseitige innenliegende Nut ein Alu-Soganker eingeführt und mit Edelstahlschrauben Ø min. 4,8 mm befestigt. In den Randbereichen (2m) können Soganker doppelt übereinander angeordnet werden.
- **12.** Bei Verwendung des seitlichen U-Profils, muss das letzte Element als vorletztes eingebaut werden (siehe Detail "C"), und entsprechend dem Restmaß bis Innenkante Rahmen (abzgl. ca. 30-35 mm in der Breite für die Nut- und Federverbindung bei ArcoPlus PC-Paneele mit 40 mm Stärke) mit Stichsägeblatt beschnitten werden.
- 13. Das in der Breite beschnittene "letzte" PC-Paneel wird zuerst ganz in den seitlichen U-Rahmen eingeschoben, dann das "vorletzte" zwischen die beiden Elemente auf die montierten Paneele wie oben beschrieben seitlich eingerastet und das "letzte" Element aus dem U-Rahmen gezogen (hilfreich sind 1- oder 2-Teller-Saugheber) und auf das "vorletzte" Element eingerastet.
- **14.** Anschließend auf der Außenseite umlaufend die TPE-Dichtungen "gestaucht" eindrücken (siehe Hinweis unter Punkt 06) und an den Ecken auf Gehrung schneiden (Dichtigkeit).



Schlußbemerkung: Diese Montageanleitung kann nur ein Leitfaden für die gebräuchlichsten Anwendungsfälle darstellen und nicht jede Besonderheit eines Bauvorhabens berücksichtigen. Scheuen Sie sich deshalb nicht, bei Unklarheiten bei uns nachzufragen, besonders bei Objekten im Bereich "Sanierung" von Dach- und Wandverglasungen. Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

Verglasung Montage von Aluminium-Kipp - oder Klappflügeln

Lüftungsflügel für den senkrechten Wandbereich gibt es teilweise vorgerichtet für ArcoPlus-Paneele bzw. fertig verglast mit 40 mm ArcoPlus-Paneele. Flügel für ISO-Verglasung sind generell wegen der Transport-problematik nur vorgerichtet lieferbar (Gewicht und Bruchgefahr, siehe auch Technik-Datenblätter 1.2).



Verglasung von Flügeln mit ArcoPlus PC-Paneele

01. Flügel auf geeigneter Unterlage lagern, öffnen, an unterem bzw. oberen Flügelteil (Innenrahmen) seitlich Schrauben lösen, Flügelteil mit Kunststoff- oder Holzhammer vom Flügelrahmen trennen.

02. ArcoPlus-Paneele einpassen, auf Länge und Breite zuschneiden, reinigen, Stirnseiten wieder mit Alu-Tape verschließen und in den Flügelrahmen einbauen. ACHTUNG: auf Innen- und Außenseite, sowie Nut- und Feder-Richtung achten! Abgenommenes Flügelteil wieder einschieben und mit Schrauben beidseitig fixieren. Die äußeren Dichtungen ringsumlaufend "gestaucht" eindrücken.

05. Bei geringfügig höheren Lichtbändern als die Lüftungsflügel können unter Beachtung der Windlasten die Flügel auch nur mit 1-seitiger Befestigung an der Ober- oder Unterseite der Konstruktion befestigt werden. Bei Lichtbandhöhen über 1,50 m ist eine 2-seitige Befestigung oder ein Einbau in H-Sprossen bzw. Aussteifungen mit H-Profilen notwendig. Weitere Möglichkeiten sind mehrteilige Kombielemente über die gesamte Lichtbandhöhe.

Montage von Lüftungs- und RWA-Klappen im Dachbereich

06. Die Verglasung und die Montage erfolgt grundsätzlich analog der Montage von Flügeln im Wandbereich. Im Dachbereich empfehlen wir jedoch bei Verglasung mit ArcoPlus-Paneelen aus Dichtigkeitsgründen und dem "Handling" die Klappen bereits fertig verglast mit PC-Paneelen zu beziehen.

Montage von Lüftungs- und RWA-Jalousien im Dachbereich

08. Die Montage erfolgt grundsätzlich

analog der Montage von Lüftungs- und RWA-Klappen im Dachbereich.

09. Die Befestigung an dem Rahmensystem richtet sich nach der "Ausformung" des Außenrahmens der Jalousie (Flansch). Bei "glatten" Flachflanschen wird die Jalousie mittels Dichtung direkt auf dem Einfassrahmen befestigt. Bei U-förmigen Jalousie-Flanschen wird die Jalousie wie Flügel oder Klappen direkt in das Aluminium-Rahmensystem eingestellt und die ArcoPlus-Paneele in die U-förmigen Rahmen eingeschoben und abgedichtet.

Bild 1


Verglasung mit ISO-Glas

03. Flügel auf geeigneter Unterlage lagern, Aluminium-Glasleisten leicht nach innen drücken und herausnehmen. Äußere Dichtung in Alu-Rahmen eindrücken, Glasscheibe einlegen, fachgerecht "verklotzen". Glasleisten ringsum wieder einrasten, die innere Dichtung zwischen Glas und Glasfalzleiste "gestaucht" eindrücken.

Montage im Wandbereich

04. Bei Lüftungsflügeln in Lichtbandhöhe, Flügel wie die ArcoPlus-Paneele in das obere und untere Rahmenprofil einstellen und seitlich über die Paneele

schieben. Von Innen den Flügelrahmen mit Schrauben oder Nieten am Einfaßrahmen fixieren und auf der Außenseite mit den gelieferten Dichtungen oder PC-verträglichem Silikon zum Alu-Rahmen abdichten, anschließend das nächste Nut- und Feder-Paneel seitlich in den U-förmigen Außenrahmen des Flügels einschieben und wie unter Punkt 12-13 beschrieben, weiter montieren. Im seitlichen Bereich des Flügel-Außenrahmens empfehlen wir, bei allen Einbauvarianten immer die "Feder" auszuschneiden, damit das Paneel im Flügel-Außenrahmen mit den Dichtungen versehen werden kann.

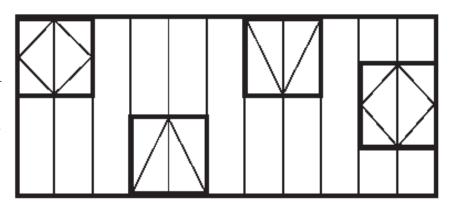

07. Dachklappen müssen 2-seitig, oben und unten entweder an den Profilen des Rahmensystems (Bild 1) oder bei höheren Lichtbändern an Querpfetten befestigt werden (Bild 2). Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau in höhere Lichtbänder mit 2-seitiger Einfassung mittels durchlaufendenm Alu-H-Sprossen oder Aluminium-Einfaßprofilen (Bild 3). Abschließend Lüftungs- bzw. RWA-Aggregate montieren. Beim Einbau sollte eine Dachneigung von mindestens 10° eingehalten werden.

Bild 2



Bild 3

Hallenverglasungen

Preisliste 6





KuPro GmbH

An der Fabrik 17 26835 Hesel

Tel.: 04950 / 9395-0 Fax: 04950 / 9395-49

www.kunststoffprodukte.de kupro@kunststoffgruppe.de



BBK Karbsch Bauberatung

Thomas Karbsch

Hamburger Chaussee 86 24113 Kiel


Tel.: 0162 / 4321518 Fax: 0431 / 38548899

KuPro Nord Ost

Rathenower Straße 7 39539 Havelberg

Tel.: 039387 / 8535 Fax: 039387 / 8535

www.kunststoffprodukte.de taufenbach@kunststoffgruppe.de

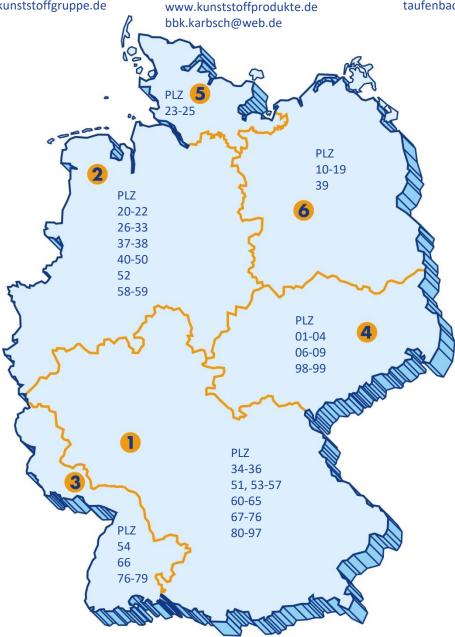



K2000 GmbH



Tel.: 06152 / 9593-0 Fax: 06152 / 9593-93

www.K2000.de k2000@kunststoffgruppe.de



VB-Süd-West APM GmbH

Dahner Straße 12 66996 Fischbach

Tel.: 06393 / 993280 Fax: 06393 / 993281

www.K2000.de vbsaarland@kunststoffgruppe.de



VB-Sachsen

Köpp-Aluminium-Kunststoffe

Dresdner Straße 202 01640 Coswig / OT Brockwitz

Tel.: 03523 / 53 19 3 21 Fax: 03523 / 53 19 3 17

www.K2000.de vbsachsen@kunststoffgruppe.de





